EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL
CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:
1 x Récepteur: S1D-DC06 / S1D-DC09 / S1D-DC12 / S1D-DC24 (1 Canal / Mode de Contrôle Délai / CC12V)
2 x Emetteurs (Télécommande): C-1
1 x Manuel d'utilisateur

Description:
Commande sans fil, facile à installer.
Délai ajustable: 2~40 secondes
Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.
Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.
Contrôle fiable: L'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.
Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.
Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.
Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:
Modèle: S1D-DC06 / S1D-DC09 / S1D-DC12 / S1D-DC24
Canal: 1 canal
Mode de contrôle: délai (presser le bouton -> ouvert; puis fermé après le délai)
Type de codage: code fixé
Programme de codage: par des combinaisons de plots de soudure
Tension d'alimentation: CC6V (S1D-DC06), CC12V±1V (S1D-DC12), CC9V±1V (S1D-DC09), CC24V±1V (S1D-DC24)
Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V
Dimensions de PCB: 44mm x 32mm x 20mm
Dimensions de la boîte: 75mm x 55mm x 30mm
Courant maximal de travail: 5A/chaque canal

Émetteur:
Modèle: C-1
Canal: 1 canal
Portée maximale en champ libre: 100m/300ft (théoriquement)
Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure
Dimensions: 58mm x 39mm x 16mm
Alimentation: 1 x 23A-12V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:
État initial: A , B = normalement ouvert; B, C = normalement fermé.
1) Presser le bouton: ouvrir le relais (connecter A et B, et déconnecter B et C)
2) Après le temps du délai 2~40 secondes: le relais se ferme automatiquement (déconnecter A et B, et connecter B et C)
3) Tourner R1 dans le sens horaire pour prolonger le temps de délai; Tourner R1 dans le sens inverse pour raccourcisser le temps de délai.

Circuit d'Application **Circuit analogue intérieur**

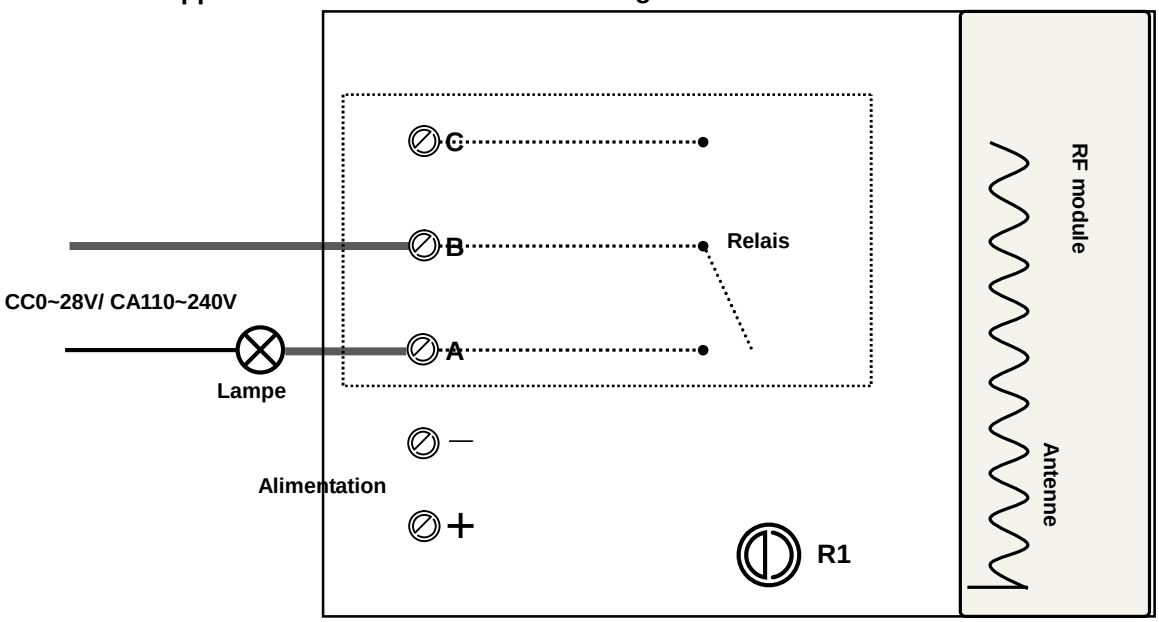

A, B= Normalement Ouvert; B, C= Normalement Fermé.

Application 1: Pour CC12V moteur ou lampe

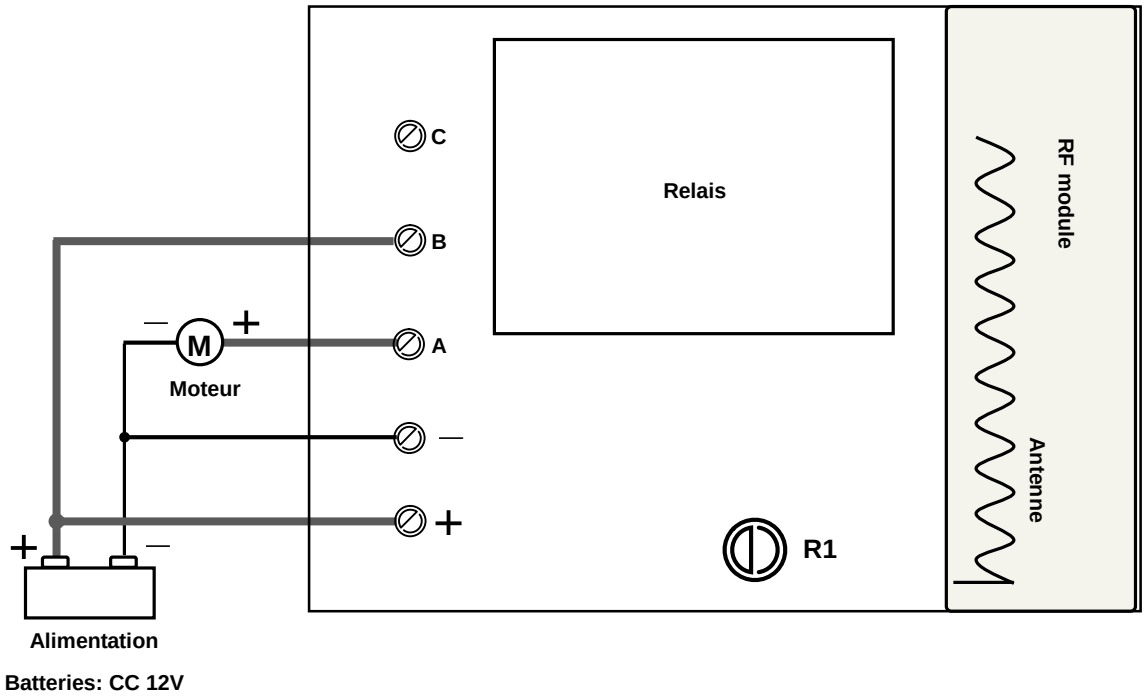

Application 2: Pour CA220V lampe